


Doppelschieber- speisung MWSU.

MWSU –
Dosierung von
freifliessenden
Produkten.



Doppelschieberspeisung MWSU
Präzise Dosierung.

Anwendung


Die Doppelschieberspeisung dosiert freifliessende Produkte wie Getreide, Griesse oder Futterwürfel in Waagensysteme.

Mittels getrenntem Grob- und Feinstrom wird auch bei grosser Leistung präzise dosiert.

Vorteile, Merkmale

- Präzise Dosierung
- Breiter Anwendungsbereich mittels Grob- und Feinstromdosierung
- Beste Sanitation dank fliesstechnisch geeigneter Formgebung
- Höchste Betriebssicherheit aufgrund des einfachen Aufbaus

Grob- und Feinstromdosierung. Präzise Speisung.

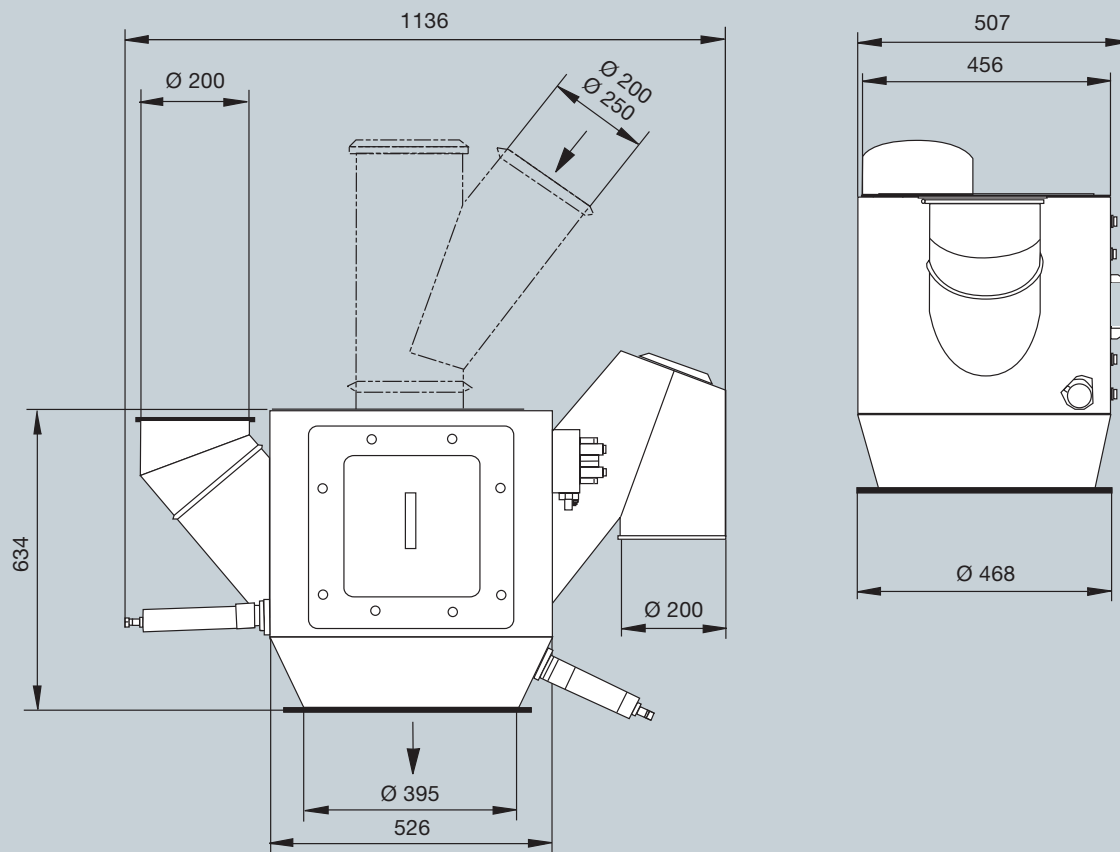

Technische Angaben

Modell	Dosierbereich	Elektrische Anschlusswerte 24 VDC	Druckluftverbrauch pro Dosierung [NL]	Approx. Gewichte in kg		
				netto	brutto	seeverpackt
MWSU zu MSDB	ab 10 kg	4.2 W 0.18 A	4	70	90	100
MWSU zu MWPF-W				80	100	110